

Rappel sur la norme NFX 08 -100 concernant le marquage des tuyauteries et les couleurs utilisées (Nuancier NFX 08-002) :

La norme NFX 08 100 a défini l'utilisation de couleurs pour le marquage des tuyauteries

Groupe Air : Rubans IDP5R Blanc R420R420 sur support IDP5S (26mm ou 50mm ou 100mm) Bleu ciel (ex : air comprimé, Airs 3 bars)
Références IDP5S Bleu Ciel 15298(26mm) ou 25298(50mm) ou 45298(100mm) + IDP5R R420 (blanc)

Groupe Eau : Rubans IDP5R Blanc R420sur support IDP5S (26mm ou 50mm ou 100mm) Vert (ex : Eau brute, Eau adoucie)
Références IDP5S Vert 15348(26mm) ou 25348(50mm) ou 45348(100mm) + IDP5R R420 (blanc)


Groupe Gaz : Rubans IDP5R Noir R410sur support IDP5S (26mm ou 50mm ou 100mm) Ocre (ex : Gaz carbonique, azote)
Références IDP5S OCRE 15245(26mm) ou 25245(50mm) ou 45245(100mm) + IDP5R R410 (Noir)

Groupe Incendie : Rubans IDP5R Blanc R420sur support IDP5S (26mm ou 50mm ou 100mm) Rouge (ex : Eau incendie)
Références IDP5S Rouge 15186(26mm) ou 25186(50mm) ou 45186(100mm) + IDP5R R420 (blanc)

Groupe Vapeur : Rubans IDP5R Noir R410sur support IDP5S (26mm ou 50mm ou 100mm) Gris (ex :Vapeur Basse Pression, Vapeur 10 bars)
Références IDP5S GRIS 15431(26mm) ou 25431(50mm) ou 45431(100mm) + IDP5R R410 (Noir)

Groupe Acide/Bases : Rubans IDP5R Blanc R420sur support IDP5S (26mm ou 50mm ou 100mm) Violet (ex : Lessive de soude)
Références IDP5S Violet 15480(26mm) ou 25480(50mm) ou 45480(100mm) + IDP5R R420 (blanc)

Groupe Liquide inflammable : Rubans IDP5R Blanc R420sur support IDP5S (26mm ou 50mm ou 100mm) Marron (ex : Alcool, Huile)
Références IDP5S Marron 15476(26mm) ou 25476(50mm) ou 45476(100mm) + IDP5R R420 (blanc)

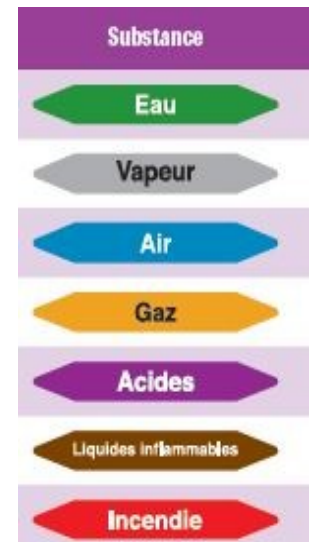

Division des substances en groupes de couleurs

La Norme NF-X08-100 a défini l'utilisation de couleurs pour le marquage de tuyauteries. On a divisé en quelques groupes les nombreuses substances qui peuvent couler dans une conduite. Chacun de ces groupes est représenté par une couleur d'identification. Cette couleur est précisée à l'aide du nuancier édité par l'Afnor (NF-X08-002). L'intention de cette spécification est d'harmoniser la gamme étendue de couleurs possibles.